structura



Engineered for Design. Built for Impact.

BESTILE

Time to Create

structura
by BESTILE

Engineered for Design. Built for Impact.

The Structura collection was created as a unique technical and aesthetic solution in the market.

Developed in a **17x52 cm_6,7"x20,5"** and **40x60 cm_15,7"x23,6"** format with a **12mm_0,5" thickness**, it has been specifically designed to be grouted, allowing the original format to visually disappear once installed and instead reproduce the appearance of a perfectly integrated mosaic of smaller pieces.

Each **Structura** model features **deep, precise reliefs** created with **high-definition moulds**, which, when grouted, deliver exceptional visual continuity. Some references include **irregular shapes**, a technical challenge in manufacturing that adds authenticity and dynamism to the design, clearly setting this product apart from anything else on the market.

Thanks to its structural design, **Structura** achieves the visual effect of complex compositions in a single format, optimising installation time and reducing costs without compromising the final aesthetic.

Suitable for both flooring and wall applications, its versatility makes it an essential solution for projects that demand design, performance, and originality.

Structura doesn't just decorate, it structures the space with intelligent design.

Diseñado con precisión. Creado para impactar.

La colección Structura nace como una solución técnica y estética única en el mercado. Desarrollada en formato **17x52 cm_6,7"x20,5"** y **40x60 cm**, con **espesor de 12 mm**, ha sido diseñada específicamente para ser rejuntada, lo que permite que, una vez instalada, desaparezca la percepción del formato original y se reproduzca visualmente un mosaico de piezas pequeñas perfectamente integradas.

Cada modelo de **Structura** incorpora **relieves profundos y precisos**, desarrollados con **moldes de alta definición**, que, al ser rejuntados, logran una continuidad visual excepcional. Algunas referencias presentan **formas irregulares**, un reto técnico en su fabricación que añade autenticidad y dinamismo al conjunto, diferenciando claramente este producto de cualquier otro existente en el mercado.

Gracias a su diseño estructural, **Structura** permite conseguir el **efecto visual de composiciones complejas en un solo formato**, lo que optimiza tiempos de instalación y reduce costes sin comprometer el resultado estético.

Apta para **pavimento y revestimiento**, su versatilidad la convierte en una herramienta clave para proyectos que exigen diseño, rendimiento y singularidad.

Structura no solo decora, estructura el espacio con diseño inteligente.

BESTILE
Time to Create



structura by BESTILE

Index

INTRODUCTION	1
INDEX	3
17x52x1,2 cm _ 6,7"x20,5"x0,5"	
CANADIAN	4
40x60x1,2 cm _ 15,7"x23,6"x0,5"	
ALCUDIA Piedra	12
ALCUDIA White & Noir	16
ARENTA	22
CONQUES	28
CONQUES Caliza	36
CONQUES Taxos	40
ELVAS	46
KAMALA	52
NAOS	58
NELSON	66
NEWRY	72
RUANES	78
SPICA	84
SPICA Caliza	94
SPICA Taxos	98
TECHNICAL INFORMATION:	
INSTALLATION INFORMATION	106
ICONS MEANING	110
TECHNICAL FEATURES	110
PACKING LIST	111

BESTILE
Time to Create




structura by BESTILE

Canadian


GLAZED PORCELAIN TILES

17x52x1,2 cm

6,7"x20,5"x0,5"



Canadian Blanco



Canadian Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.

Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

BESTILE
Time to Create

Canadian

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Canadian Blanco
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"

02
Canadian Noir
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"

03
Sinclair
60x120 cm
23,6"x47,2"

Canadian

GLAZED PORCELAIN TILES



Canadian Blanco
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



01
Canadian Blanco
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"

02
Tavira Glossy Romero
7,5x30 cm
2,9"x11,8"



Canadian Blanco
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



Canadian Blanco
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"

Canadian

GLAZED PORCELAIN TILES



Canadian Noir
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



Canadian Noir
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



Canadian Noir
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



Canadian Noir
17x52x1,2 cm
6,7"x20,5"x0,5"



structura by BESTILE

Alcudia

GLAZED PORCELAIN TILES


40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Alcudia Piedra

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Alcudia

GLAZED PORCELAIN TILES



Alcudia Piedra
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"



structura by BESTILE

Alcudia W&N

GPR C3 V2 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"




Alcudia White



Alcudia Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Alcudia

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Alcudia White
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Juliette RLV Nude
60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,8"

Alcudia

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Alcudia Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Pulpis Sand
60x60 cm
23,6"x23,6"

structura by BESTILE

Arenta

GPR C3 V2 12


GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Arenta Coto White

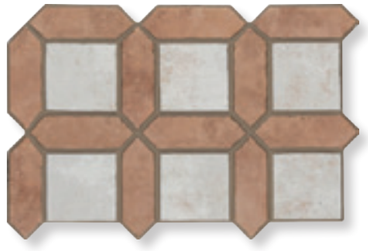


Arenta Coto Mix



Arenta Coto

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

BESTILE Time to Create

Arenta

GLAZED PORCELAIN TILES



Arenta Coto Mix
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Arenta

GLAZED PORCELAIN TILES



Arenta Coto
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"



structura by BESTILE

Conques

GPR C3 V3 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Conques Coto




V2

Conques Piedra



Conques Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

BESTILE
Time to Create

Conques

GLAZED PORCELAIN TILES



Conques Coto
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Conques

GLAZED PORCELAIN TILES



Conques Piedra
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Conques

GLAZED PORCELAIN TILES



Conques Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Conques Caliza

GLAZED PORCELAIN TILES


40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Conques Caliza Mix

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Conques Caliza

GLAZED PORCELAIN TILES



Conques Caliza Mix
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

structura by BESTILE

Conques Taxos

GPR C3 V2

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Conques Taxos Sand




Conques Taxos Taupe



Conques Taxos Grey

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Conques Taxos

GLAZED PORCELAIN TILES

01

02

01
Conques Taxos Sand
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Taxos RLV Sand
60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,8"

Conques Taxos

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Conques Taxos Grey
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Spica Colors Light
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

03
Taxos RLV Grey
33,3x33,3 cm
13,1"x13,1"



structura by BESTILE

Elvas

GPR C3 V3 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Elvas Gris




Elvas Caldera



V4

Elvas Coto

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Elvas

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Elvas Caldera
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Juliette RLV Nude
60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,8"

Elvas

GLAZED PORCELAIN TILES

Elvas Coto
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Kamala


GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"




Kamala Sand

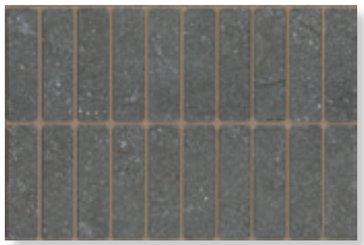

Kamala Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Kamala

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Kamala Sand
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Kamala Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Kamala

GLAZED PORCELAIN TILES



Kamala Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

structura by BESTILE

Naos

GPR | C3 | V1 | 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"




Naos Beige



Naos Gris



Naos Taupe

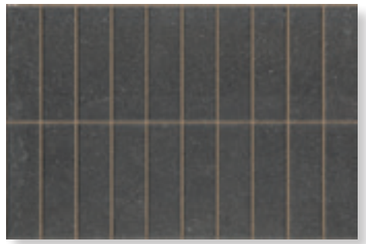

Naos Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Naos


GLAZED PORCELAIN TILES



Naos Beige
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Naos

GLAZED PORCELAIN TILES

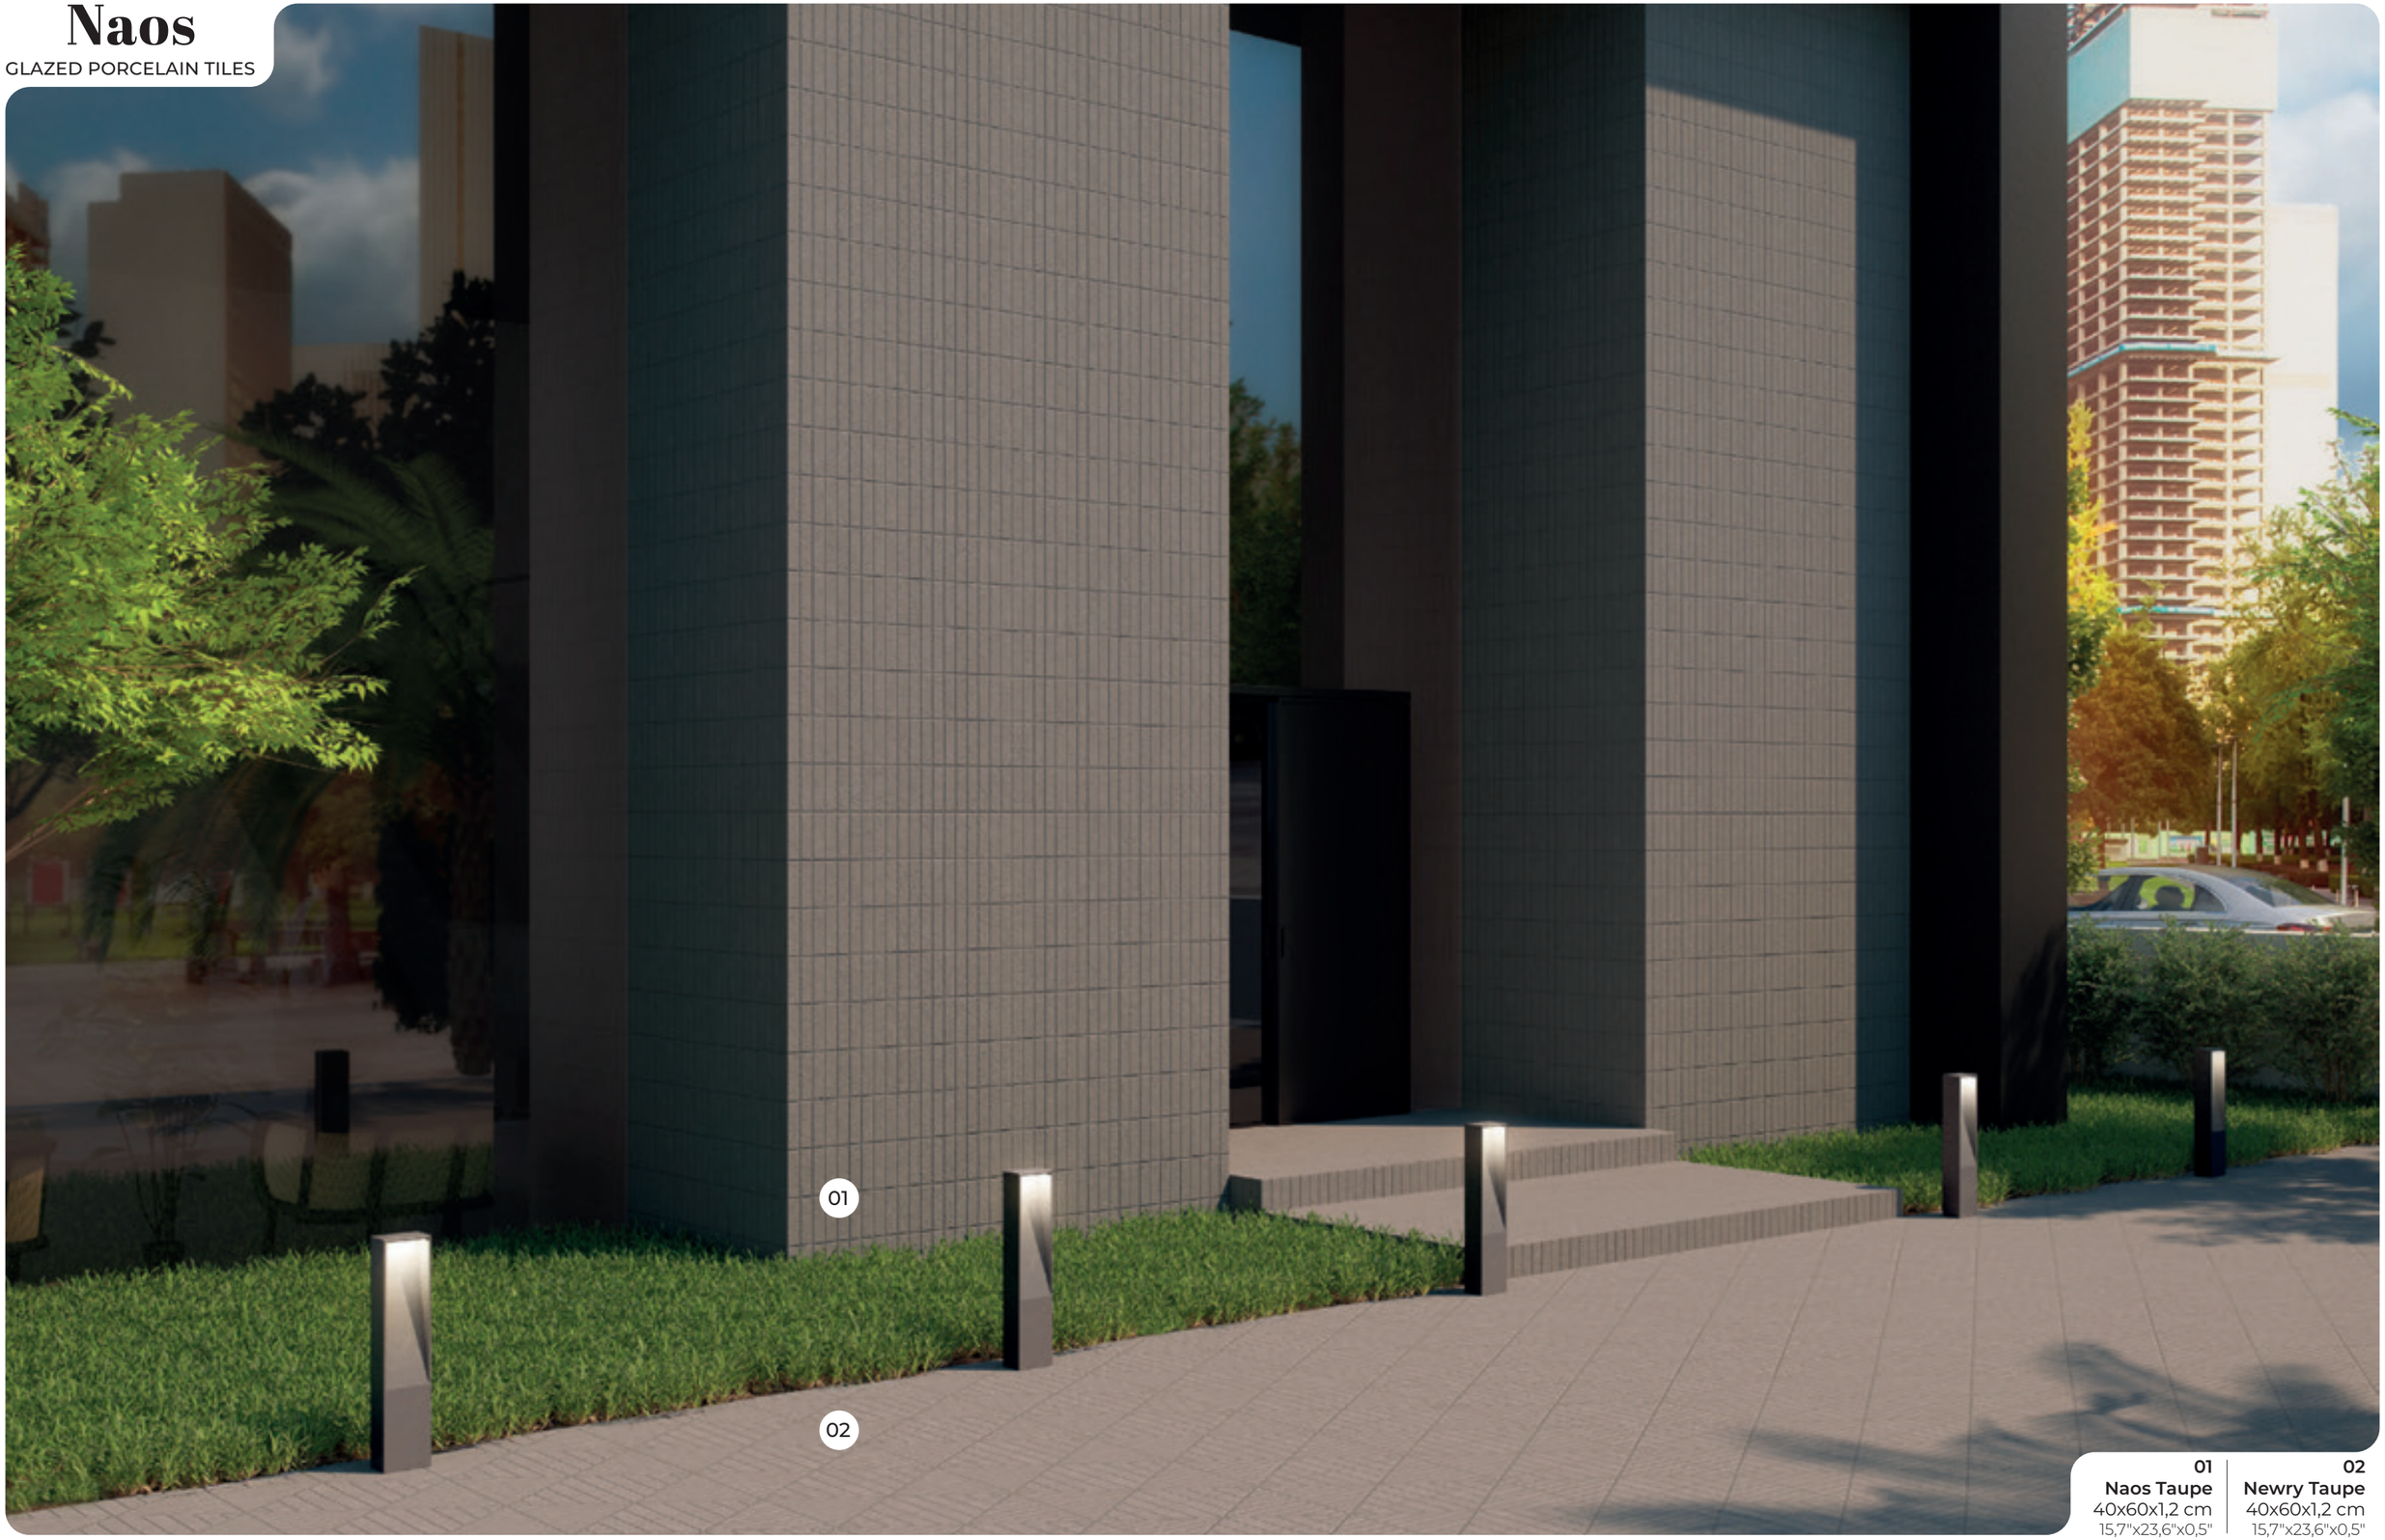

01
Naos Taupe
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Newry Taupe
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Naos

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Nelson Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Naos Gris
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

03
Newry Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"



Nelson

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"




Nelson Beige



Nelson Gris




Nelson Taupe

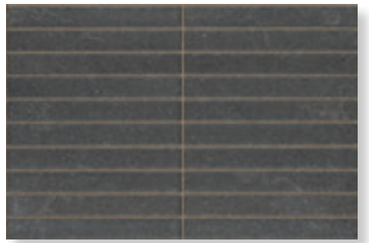

Nelson Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Nelson

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Nelson Taupe
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Nelson Beige
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

03
Naos Taupe
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Nelson

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Nelson Gris
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Nelson Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

structura by BESTILE


Newry

GPR | C3 | V1 | 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"

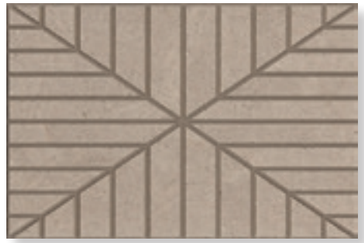


Newry Beige



Newry Gris




Newry Taupe

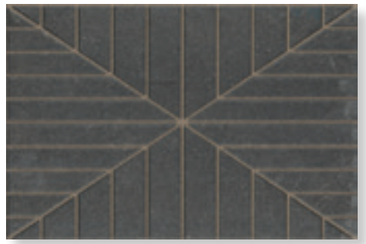

Newry Noir

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Newry

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Naos Beige
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Newry Beige
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

03
Nelson Taupe
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Newry

GLAZED PORCELAIN TILES

01

02

01
Nelson Noir
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Newry Gris
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"



structura by BESTILE

Ruanes

GPR C3 V2 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Ruanes Grey




Ruanes Coto



V3

Ruanes Caldera

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Ruanes

GLAZED PORCELAIN TILES



Ruanes Grey
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Ruanes

GLAZED PORCELAIN TILES



Ruanes Coto
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

structura by BESTILE

Spica

GPR | C3 | V2 | 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"

V3



Spica Piedra

V2




Spica Colors Light

V4



Spica Mix

V2

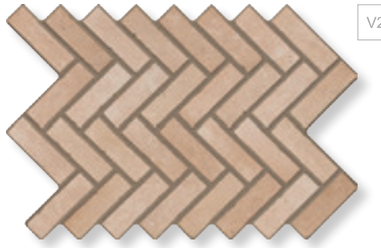

Spica Natural

V3




Spica Coto

V2



Spica Caldera

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Spica

GLAZED PORCELAIN TILES



Spica Colors Light
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Spica

GLAZED PORCELAIN TILES



Spica Natural
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Spica

GLAZED PORCELAIN TILES



Spica Caldera
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

Spica

GLAZED PORCELAIN TILES



Spica Coto
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

structura by BESTILE

Spica Caliza

GLAZED PORCELAIN TILES


40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Spica Caliza Mix

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Spica Caliza

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Spica Caliza Mix
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Caliza RLV Beige
60x90 cm
23,6"x35,4"

structura by BESTILE

Spica Taxos

GPR | C3 | V2 | 12

GLAZED PORCELAIN TILES

40x60x1,2 cm

15,7"x23,6"x0,5"



Spica Taxos Sand




Spica Taxos Taupe



Spica Taxos Grey

Different graphics randomly packaged.
Gráficas diferentes mezcladas en la misma caja.



Recommended joint width: 1.5 mm.
For optimal adhesion, mix the grout with a blend of equal parts clean water and latex additive.

Junta recomendada: 1,5 mm.
Para una adherencia óptima, mezclar el material de rejuntado con agua limpia y aditivo de látex a partes iguales.

Spica Taxos

GLAZED PORCELAIN TILES



01
Spica Taxos Sand
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

02
Taxos RLV Sand
60x90 cm
23,6"x35,4"

Spica Taxos

GLAZED PORCELAIN TILES




01

02

01
Taxos RLV Grey
60x90x2 cm
23,6"x35,4"x0,8"

02
Spica Taxos Grey
40x60x1,2 cm
15,7"x23,6"x0,5"

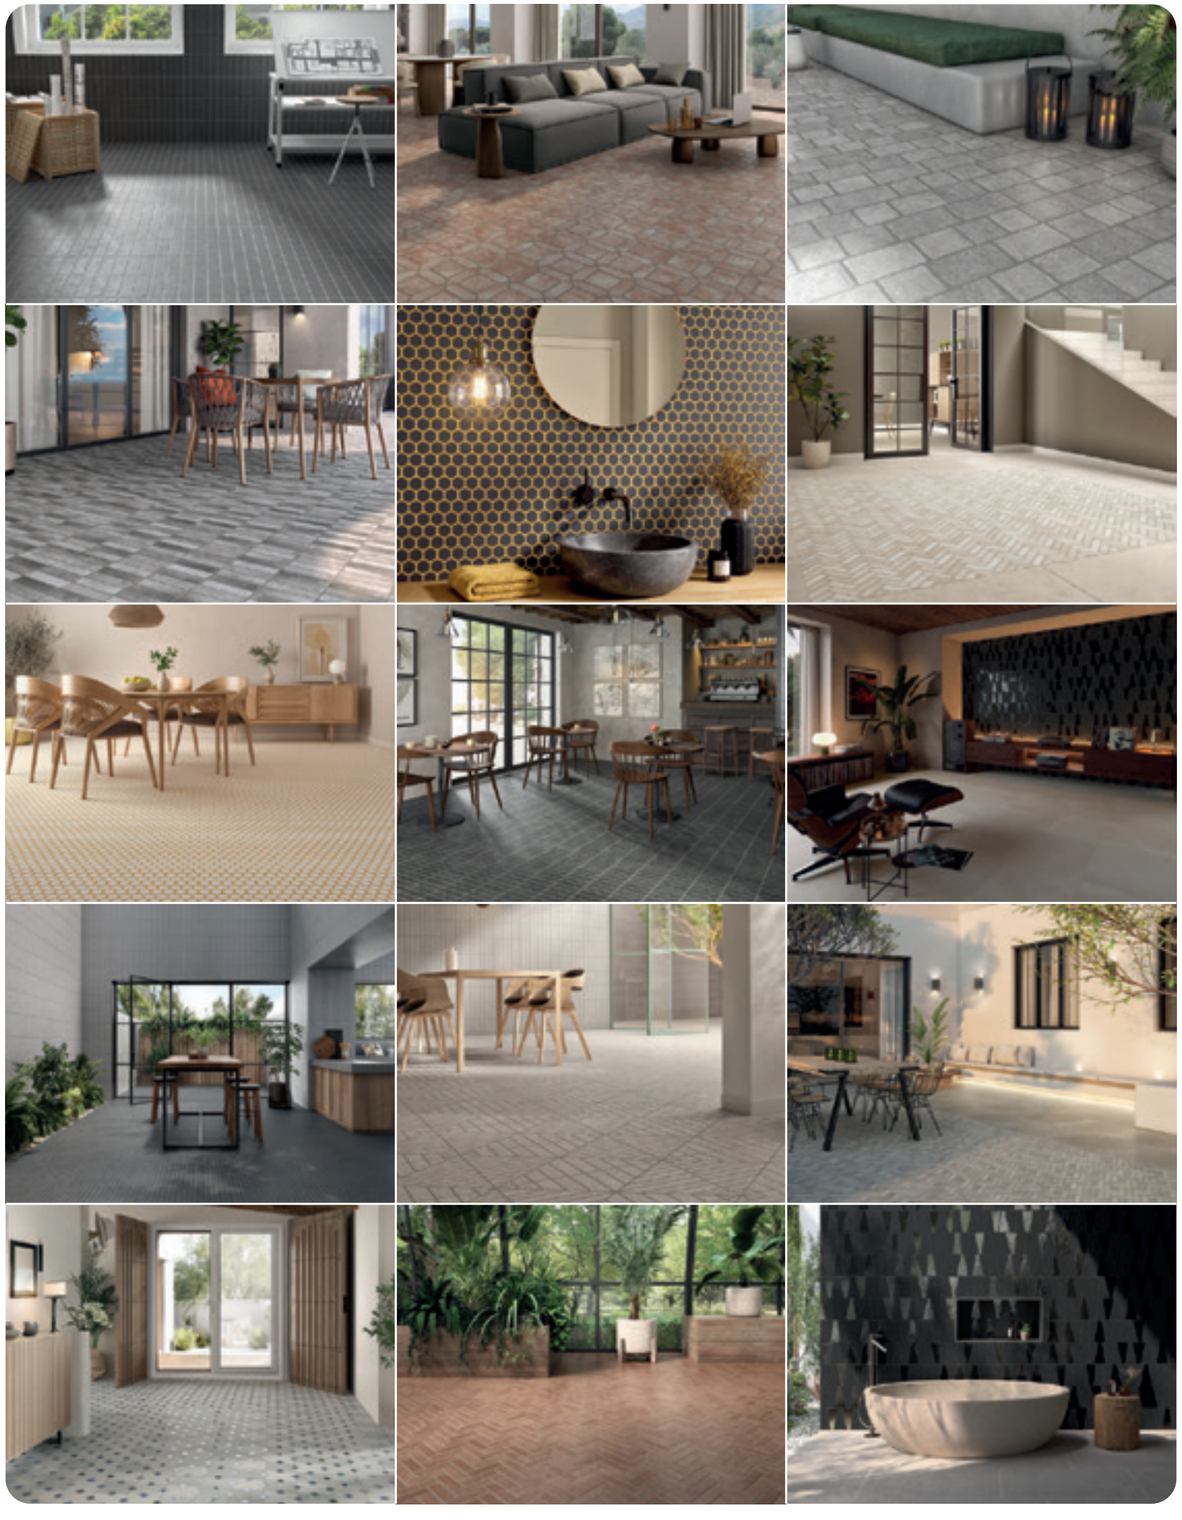

structura by BESTILE

Technical Information

Información Técnica

BESTILE
Time to Create

INSTALLATION INFORMATION, APPLICATIONS, AND USES

All STRUCTURA collections are ideal for use in any space you can imagine. They are specially designed so that once grouted, the perception of the original format disappears and a visually seamless mosaic of small pieces is created.

STRUCTURA offers the possibility of covering any **outdoor** or **indoor** space with a very different and unique aesthetic, without having to renounce good technical performance. The specific characteristics of STRUCTURA allow the material to be perfectly integrated into any environment, providing the possibility of creating walls, façades, partitions, floors, etc., easily and effectively.

With a 12 mm thickness, STRUCTURA guarantees durability, making this type of material highly suitable for both **residential** and **commercial** settings. STRUCTURA can be installed on a wide variety of surfaces.

To maintain and enhance the performance of your STRUCTURA porcelain tile, we recommend that you **carefully follow the installation instructions** for each location in which you wish to install your porcelain tile.

If you have any questions or need further information, we recommend consulting our Sales Department.

BEFORE STARTING THE PROJECT

The substrate or underlying area must be adequate and properly prepared in advance for the intended use of the STRUCTURA porcelain tile (regardless of its format).

It is necessary to plan for the installation of joints. Ceramic porcelain tiles are exposed to tensions caused by differential movements between the substrate and the tile. All this can cause loss of adhesion, warping, and cracks, which can be prevented by incorporating joints between the tiles to avoid the transmission of tensions within the system.

In addition to this technical function, the grout line also plays an aesthetic role, providing a decorative grid effect that can be softened or accentuated by its width, color, and finish.

It is absolutely necessary to use **grout joints** or spacers between the pieces; we recommend leaving a 1.5 mm gap so that the aesthetic effect is appropriate. For large areas (every 16–32 m^2), movement joints should be considered, using the building's existing structural joints or joints aligned with columns and walls (perimeter joints). All of this is **to prevent the transmission of stresses throughout the system.**

INFORMACIÓN DE COLOCACIÓN, APLICACIONES Y USOS

Todas las colecciones STRUCTURA son ideales para ser usadas en cualquier espacio que puedas imaginar, diseñadas especialmente para que una vez rejuntadas, desaparezca la percepción del formato original y se reproduzca visualmente un mosaico de piezas pequeñas perfectamente integradas.

STRUCTURA ofrece la posibilidad de revestir cualquier espacio **exterior** e **interior** con una estética muy diferente y única, sin por ello tener que renunciar a unas buenas prestaciones técnicas. Las características específicas de STRUCTURA permiten integrar perfectamente el material en cualquier entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz muros, fachadas, paredes, suelos, etc.

Con 12mm de espesor, STRUCTURA garantiza resistencia, por lo que este tipo de material resulta de lo más adecuado para ámbitos tanto **residenciales** como **comerciales**. STRUCTURA se puede colocar sobre gran variedad de superficies.

Para mantener y aumentar las prestaciones de su porcelánico STRUCTURA, le recomendamos **seguir atentamente las instrucciones de instalación** para cada ubicación en la que desee instalar su porcelánico.

Ante cualquier duda o ampliación de la información le recomendamos consulte con nuestro departamento comercial.

ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO

El sustrato o zona inferior debe ser adecuado y estar preparado previamente, para el uso previsto del porcelánico STRUCTURA (sea el formato que sea).

Es necesario prever la instalación de juntas. Los porcelánicos cerámicos, se encuentran sometidos a tensiones originadas por movimientos diferenciales entre el soporte y el material. Todo ello puede causar pérdida de adherencia, pandeos y grietas que se evitan, incorporando juntas entre las baldosas que impidan la transmisión de las tensiones del sistema.

Además de esta función técnica, la junta de colocación desempeña una función estética, proporcionando un efecto decorativo de trama que puede atenuarse o acentuarse mediante su anchura, coloración y acabado.

Es totalmente necesario el uso de **juntas de colocación** o separación entre piezas, recomendamos dejar **1,5 mm** para que el efecto estético sea el adecuado. El uso de juntas de dilatación, especialmente en el caso de las grandes superficies (cada 16-32m2), el uso de juntas estructurales del edificio o zona a recubrir y el uso de una separación a columnas y paredes (junta perimetral). Todo ello **para impedir la transmisión de las tensiones del sistema.**

INSTALLATION WITH ADHESIVES AND CEMENT-BASED THINSETS

The installation system using adhesives and cement-based thinsets is the most suitable method for placing STRUCTURA tiles vertically or horizontally, indoors or outdoors, and at height.

This system consists of bonding—or double-bonding—the STRUCTURA pieces with an adhesive or cement-based thinset that provides **adhesion, flexibility, and durability**. For this purpose, we recommend using a high-performance, highly workable, deformable adhesive such as H40 GEL from Kerakoll.

It is recommended to install with an appropriate joint, using tile spacers **(we recommend 1.5 mm so that the aesthetic effect remains consistent)**. For large surfaces, plan for other types of joints as described above.

For grouting, we recommend FUGABELLA ECO PORCELAIN 0–5 or FUGABELLA COLOR—both low-permeability, flexible grouts with high color durability. **In both cases, it is necessary to replace 50 % of the clean mixing water with** FUGAFLEX, **a water-based latex** that improves grout adhesion in thin applications and on low-absorption substrates.

It is also advisable to use an elastic sealant compatible with ceramic tiles, such as SILICONE COLOR from Kerakoll, which can withstand the contractions and expansions that the product will experience due to temperature variations.
The installation criteria must comply with the intended use of the STRUCTURA porcelain tile.

Installation can be carried out using either improved cementitious adhesives (Class C2S2 according to EN 12004) or similar products. In the case of using adhesives, the surface must be perfectly flat and properly prepared to ensure good anchorage of the porcelain tile.

Install the pieces by taking tiles from several boxes at once to mix them and achieve a uniform overall shade.

INSTALACIÓN CON ADHESIVOS Y CEMENTOS COLA

El sistema de instalación con adhesivos y cementos cola, es el más adecuado para colocar las piezas de STRUCTURA en vertical, horizontal, interior, exterior y altura.

Consiste en el encolado o doble encolado con un adhesivo o cemento cola de las piezas STRUCTURA que nos den **adherencia, elasticidad y durabilidad**. Para ello, recomendamos un adhesivo con altas prestaciones, muy buena trabajabilidad y deformable, como H40 GEL de Kerakoll.

Se recomienda colocar siempre con una junta adecuada, utilizando crucetas o espaciadores **(recomendamos 1,5 mm para que el efecto estético sea el adecuado)**. En grandes superficies prever, como se ha descrito anteriormente, el uso de otro tipo de juntas.

Para las juntas, recomendamos FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5 o FUGABELLA COLOR, una junta de baja permeabilidad, flexible y con alta durabilidad del color, **en ambos casos es necesario sustituir el 50% del agua limpia del amasado por** FUGAFLEX**, látex líquido al agua** que mejora la adherencia de la junta en espesores bajos y sobre soportes poco absorbentes.

También es recomendable, la utilización de un sellante elástico compatible con las baldosas cerámicas, SILICONE COLOR de Kerakoll, que soporta las contracciones y elongaciones a las que va a ser sometido el producto por la variación de temperatura.

Los criterios de colocación deben cumplir con el uso previsto del porcelánico STRUCTURA.

La instalación se puede realizar tanto con adhesivos cementosos mejorados (Clase C2S2 según EN12004) como con otros similares. En el caso de la colocación con adhesivos, la superficie debe ser perfectamente plana y estar preparada para el buen anclaje del porcelánico.

Instale las piezas tomándolas de varias cajas a la vez para mezclarlas y unificar el tono general.



GROUTING

When using colored grout or sealants, we recommend **strictly following the manufacturer's instructions.**

In any case, special attention should always be paid when using grout whose color contrasts with the product (for example, light-colored tiles with dark-colored grout such as black, blue, or red). In these cases, it is advisable to carry out a test on a few tiles before proceeding with full installation.

We disclaim all responsibility for tiles stained by grout and/or colored sealants if they are not applied correctly according to the manufacturer's recommendations for each situation.

Before grouting STRUCTURA products, the following measures must be taken to ensure a successful final result. Sufficient time must be allowed to ensure proper hardening of the adhesive—at least 24 hours is recommended to prevent later deterioration of the porcelain tile.

The joints must be cleaned out to their full width and depth in a uniform manner to receive the grout material. The application temperature should be between 5 ºC and 30 ºC; avoiding application in conditions of high humidity, rain, strong wind, or direct sunlight.

PROTECTING THE PORCELAIN TILE DURING CONSTRUCTION

Once the STRUCTURA porcelain tile has been thoroughly cleaned and dried, it is recommended to protect it with special plastic or PVC sheet coverings to prevent damage to the floor during the finishing work on the construction site.
Our porcelain tile does not require daily maintenance or special precautions; the material is easy to clean and does not require any specific treatment.

The cleaning methods and frequency should be appropriate for the intended use of the product and the size of the surface area.

For effective maintenance, we recommend:

- Do not allow dirt or stains to remain on the product for an extended period.
- Always use detergents. The choice of detergent depends on the intended use and the type of existing dirt. Under normal use conditions, a neutral or alkaline detergent is suitable. Bleach or disinfectants may also be used.
- Rinse thoroughly with plenty of clean water.

REJUNTADO

Para el uso de juntas o selladores de color, le recomendamos **seguir estrictamente las instrucciones de uso indicadas por el fabricante.**

En cualquier caso, siempre se debe prestar especial atención cuando se usan juntas cuyo color contrasta con el producto (productos de colores claros y selladores de color oscuro como: negro, azul, rojo). En estos casos es recomendable realizar primero una prueba en algunas piezas antes de la instalación.

Negamos toda responsabilidad por las piezas manchadas con juntas y/o selladores de colores, si no se aplican correctamente según las recomendaciones del fabricante en cada situación.

Es imprescindible que antes de proceder al rejuntado de los productos STRUCTURA se tengan presentes una serie de medidas para asegurar un buen resultado final. Se dejará transcurrir el tiempo suficiente que asegure el endurecimiento adecuado del adhesivo, recomendándose un mínimo de 24h para impedir que se produzcan deterioros posteriores en el porcelánico.

Se limpiarán las juntas en toda su extensión y profundidad de forma uniforme para recibir el material de rejuntado. La temperatura de aplicación estará entre 5º y 30º evitándose la aplicación en condiciones de alta humedad, lluvia, fuerte viento o insolación directa.

PROTECCIÓN DEL PORCELÁNICO DURANTE LA OBRA

Es recomendable proteger el porcelánico STRUCTURA, una vez que esté perfectamente limpio y seco, utilizando plásticos o PVCs especiales para evitar dañar el suelo durante los trabajos de acabado de la obra.

Nuestro porcelánico no necesita un mantenimiento diario o requisitos especiales, el material es fácil de limpiar y no requiere precauciones especiales.

Los métodos y la frecuencia de limpieza deben ser los indicados para el uso previsto del producto y de la extensión de la superficie.

Para un mantenimiento efectivo recomendamos:

- No dejar la suciedad o manchas demasiado tiempo en el producto.
- Utilizar siempre detergentes. La elección del tipo de detergente depende del destino de uso y del tipo de suciedad existente. En condiciones normales de uso, utilizar un detergente neutro o alcalino. Se puede usar lejía o desinfectantes.
- Enjuagar con abundante agua limpia.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Extraordinary maintenance is necessary if ordinary maintenance has not been performed correctly or in the event of accidents that have caused stains or dirt from particular substances on any STRUCTURA product.
In these cases, it is necessary to intervene with professional-grade detergents specific to the type of dirt or stains present. To remove these, the best results are often achieved by combining detergent use with cleaning machines.

WARNINGS

When using concentrated chemical products for extraordinary cleaning, it is essential to exercise maximum caution, strictly following the instructions provided by the manufacturers of those cleaning products.

BESTILE is exempt from any liability for property damage and/or personal injury resulting from the incorrect use of detergents and chemical products.

The **above advice** and **recommendations** are intended exclusively for qualified professionals and installers in the sector. These recommendations are based on our experience, should be considered as **purely indicative**, and in any case **are outside our direct responsibilities.**

If you have any doubts, please contact our Sales Department.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Es necesario un mantenimiento extraordinario en caso de que el ordinario no sea realizado correctamente o en el caso de accidentes que hayan provocado manchas y/o suciedad debido a sustancias particulares sobre cualquier producto STRUCTURA.

En estos casos es necesario intervenir con detergentes profesionales específicos para el tipo de suciedad o de las manchas existentes. Para eliminarlas, frecuentemente, los mejores resultados se obtienen si se combina con el uso de máquinas de limpieza.


ADVERTENCIAS

Durante el uso puntual de productos químicos concentrados para limpiezas extraordinarias es necesario prestar la máxima atención, siguiendo escrupulosamente y de forma precisa las instrucciones indicadas por los fabricantes de dichos productos de limpieza.

BESTILE queda exento de cualquier responsabilidad por daños a la propiedad y/o personas debido al uso incorrecto de detergentes y productos químicos.

El **asesoramiento** y **consejos** anteriores están dirigidos exclusivamente a profesionales cualificados e instaladores del sector. Estas recomendaciones se basan en nuestra experiencia, y deben considerarse **puramente indicativas** y, en cualquier caso, **están fuera de nuestras responsabilidades directas.**

Ante cualquier duda póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

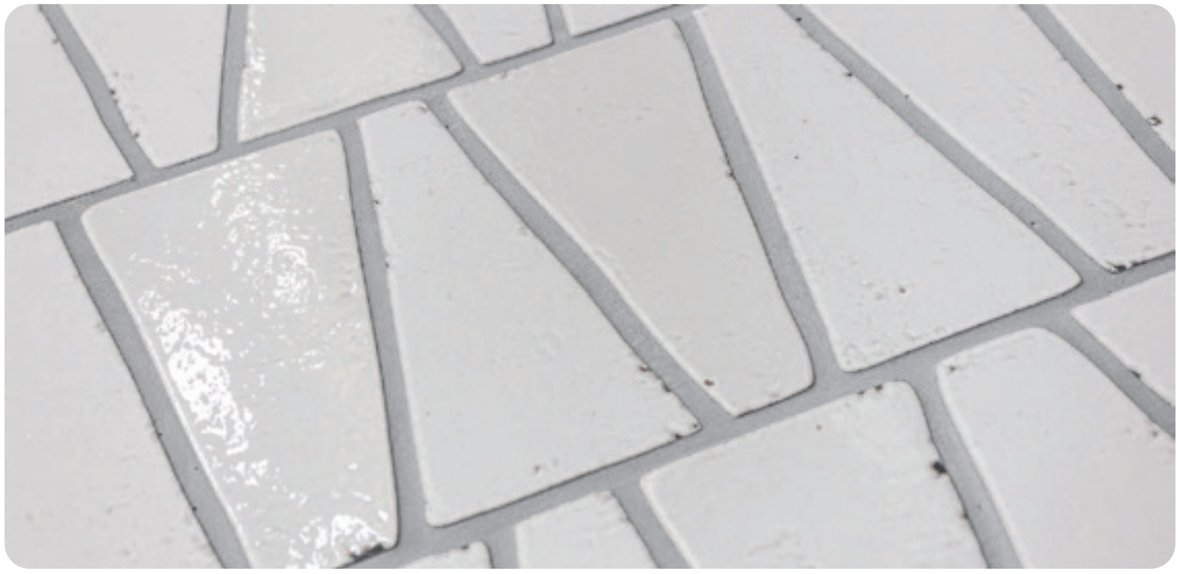

Icons Meaning
Significado de los iconos


Wall Tiles *Revestimiento*	12 mm Thickness *Espesor 12 mm*
Floor Tiles *Pavimento*	V1 — Light Shade Variation *Apariencia uniforme*
Matt Finish *Acabado Mate*	V2 — Medium Shade Variation *Ligera variación*
Matt_Glossy Finish *Acabado Mate_Brillo*	V3 — High Shade Variation *Moderada variación*
GPR — Porcelain Tiles *Porcelánico esmaltado*	V4 — Super High Shade Variation *Sustancial variación*
C3 — Antislip C3 *Antideslizante C3*	

Technical Features
Características Técnicas

STANDARD NORMA	CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	ACCORDING TO THE STANDARD CONFORME A LA NORMA
UNE EN ISO 10545-7	Resistance to surface abrasion (PEI) Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	Report abrasion class and cycles passed Clasificación y número de CUMPLE
UNE EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion Resistencia a la abrasión profunda	175 mm3 maximum Máximo 175 mm3
UNE EN ISO 10545-4	Flexion resistance Resistencia a la flexión Thickness / Espesor ≥ 7,5 mm	≥ 35 N/mm2
UNE EN ISO 10545-4	Breaking strength Fuerza de rotura	Minimum / Mínimo 1300 N
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to stains Resistencia a las manchas	Class 3 minimum Mínimo clase 3
UNE EN ISO 10545-8	Linear thermal expansion coefficient Coeficiente de dilatación térmica lineal	Declared Value Valor Declarado
UNE EN ISO 10545-9	Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	Complies Cumple
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo	Complies Cumple
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Complies Cumple
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	E ≤ 0,5%
UNE EN ISO 10545-2	Dimensions and surface quality Dimensiones y aspecto superficial	Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group Bla annex G Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo Bla anexo G
UNE EN ISO 10545-13	Chemical resistance · Resistencia química	
	Low concentration acids and bases Ácidos y bases de baja concentración	Declared Value Valor Declarado
	High concentration acids and bases Ácidos y bases de alta concentración	Declared Value Valor Declarado
	Household cleaning products Productos domésticos	Class B minimum Mínimo clase B
	Swimming pool salt Sales para piscina	Class B minimum Mínimo clase B

Packing List
Lista de embalaje

Size		Model	Pz Bx	Sqm Bx	Kg Box	Bx Pallet	Sqm Pallet	Kg Pallet
17x52x1,2 cm 6,7"x20,5"x0,5"	GPR	**Canadian**	12 pz	0,96	23,38	55 bx	52,80	1.301
40x60x1,2 cm 15,7"x23,6"x0,5"	GPR	**Alcudia, Alcudia W&N**	5 pz	1,16	29,26	40 bx	46,40	1.185
	GPR	**Arenta**	5 pz	1,09	27,03	40 bx	43,60	1.096
	GPR	**Conques, Conques Caliza, Conques Taxos**	5 pz	1,14	29,26	40 bx	45,60	1.185
	GPR	**Elvas**	5 pz	1,20	29,87	40 bx	48,00	1.209
	GPR	**Kamala**	5 pz	1,20	29,87	40 bx	48,00	1.209
	GPR	**Naos**	5 pz	1,20	29,87	40 bx	48,00	1.209
	GPR	**Nelson**	5 pz	1,20	29,87	40 bx	48,00	1.209
	GPR	**Newry**	5 pz	1,20	29,87	40 bx	48,00	1.209
	GPR	**Ruanes**	5 pz	1,09	27,55	40 bx	43,60	1.117
	GPR	**Spica, Spica Caliza, Spica Taxos**	5 pz	0,97	24,18	40 bx	38,80	982

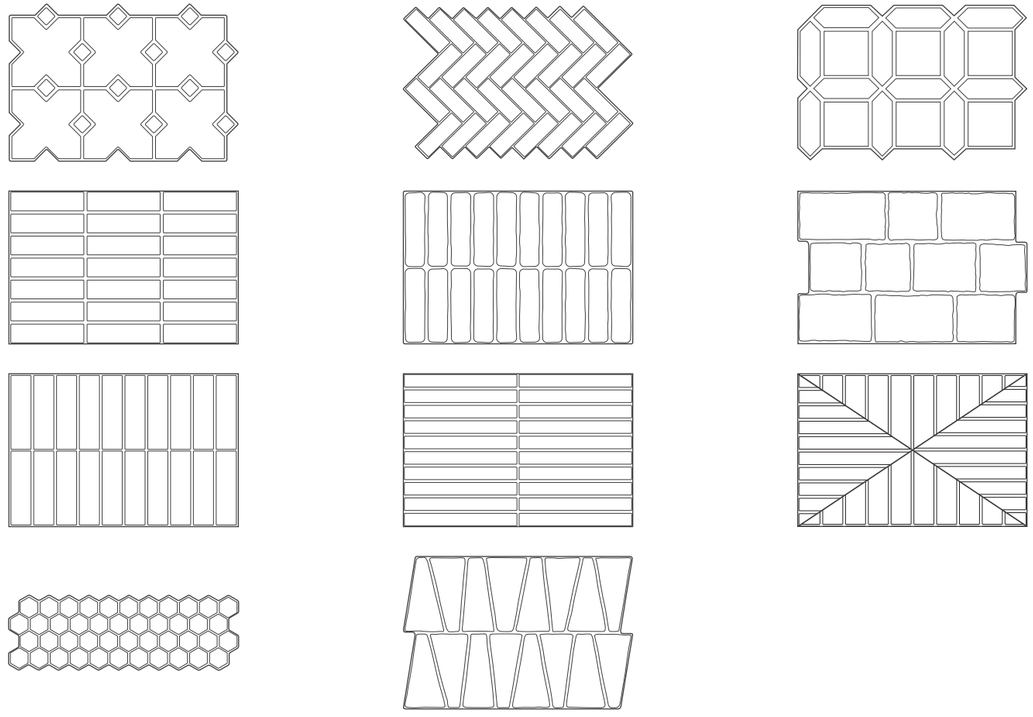

COMMITMENT TO QUALITY AND EFFICIENT MANAGEMENT THROUGHOUT THE PRODUCTION PROCESS.

Our production process is certified according to the **UNE EN ISO 9001** standard, which guarantees high quality levels throughout the entire production, from raw materials to the finished product.

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE EN TODO EL PROCESO PRODUCTIVO.

Nuestro proceso de producción está certificado según la norma **UNE EN ISO 9001**, que garantiza altos niveles cualitativos en toda la producción, desde las materias primas hasta el producto acabado.

PRODUCTION PROCESSES MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT

We maintain our commitment to environmental protection through the international standard **UNE EN ISO 14001** for managing environmental risks associated with the development of our activities.

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MINIMIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL

Mantenemos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente a través de la norma internacional **UNE EN ISO 14001** para la gestión de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de nuestra actividad.

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE WORKPLACE

Certification of both internal and external labor standards, demonstrating our commitment to evaluate ourselves ethically and assess our suppliers to ensure that all parties involved in our business are fair and socially responsible.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL MUNDO LABORAL

Certificación de los estándares de trabajo tanto internos como externos, demostrando así nuestro compromiso para evaluarnos a nivel ético y evaluar a nuestros proveedores para asegurarnos de que todos los agentes involucrados en nuestro negocio son justos y socialmente responsables.

BESTILE reserves the right to cancel or modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references or technical specifications included in this catalog.
The colors shown in this catalog are merely for guidance and may vary from the original piece.
Measurements, references and packing should be verified because there may be typographical errors.

BESTILE se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original.
Las medidas, referencias y packing deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
Si ya no te soy útil, ¡no me tires, recíclame!

BESTILE
Time to Create

TILE OF SPAIN

BESTILE S.L.
Partida Torreta S/N_12110 Alcora (Castellón) España
Tel: (+34) 964 367 320 _ www.bestile.es

DESIGN AND LAYOUT - DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Bestile Marketing - Marketing Bestile
Printing - Impresión- V3
Octubre 2026 - October 2026